



【リアスピーカーKIT 取付説明書】

梱包内容をご確認ください。

- スピーカー本体 (KICKER 46CSC44) 2個
- グリル 2個
- スピードナット 8個
- ビス 8本
- スピーカーライン 左右分
- 位置出し補助パネル (左右兼用) 1枚

取り付け方法



Step . 1

梱包をばらし組み立て準備をします。



Step . 2

工具を用意します。
ドライバー・カッター・キリ



Step . 3

位置出し部分をマスキングテープで養生します。



Step . 4

位置出し補助パネルを
エアコンの角に当てて、
ビス穴とスピーカー穴をけがきます。




Step . 5

補助パネルは左右兼用です。
裏返して使用してください。
浮かないようにしっかり押さえて
ください。



Step . 6

位置出しができれば、
カッターを刺すように使用して、
開口を開けます。
無理に引いて切らないよう注意。

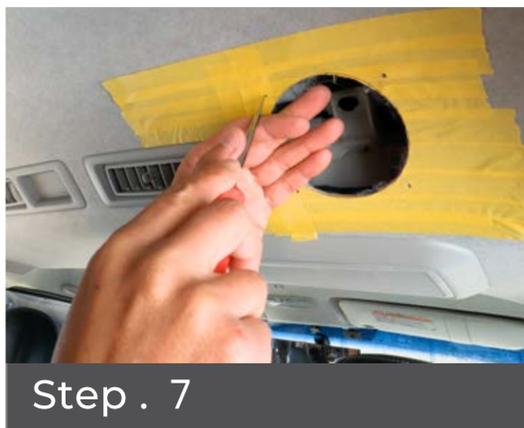

Step . 7

キリを使用してビスの下穴を開けま
す。



Step . 8

スピードナットを取り付けます。



Step . 9

ビスでスピーカーを固定して完成！！

配線の通し方は、
こちらのQRから
動画をご参照ください



動画でも取説を用意しています
こちらのQRから
ご参照ください

